

Mehr für's Geld!

AcrylXtreme

im **10+2** Vorteilspack



Xtremer Inhalt
Xtreme Eigenschaften
Xtreme Vorteile

310 ml
Profigröße


Dinova



**Der Einsatz neuester
Bindemitteltechnologie
ermöglicht es, den
Wasseranteil um
30% zu reduzieren.**

**Weniger Wasser
= mehr Acryl**

AcrylXtreme Standardacryl

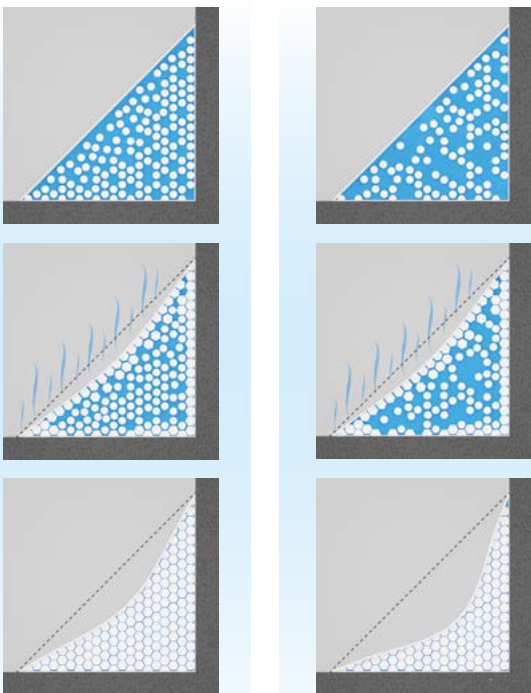

Sichern Sie sich jetzt Ihren Vorteilspack!

EIGENSCHAFTEN:

Dinova **AcrylXtreme** ist eine schnell trocknende Hochleistungs-Acryldichtmasse. Er zeichnet sich durch besonders schnelle Überarbeitbarkeit aus. Durch den reduzierten Wasseranteil können die Fugen kontrollierter geglättet werden, er läuft bei der Verarbeitung weniger nach und schrumpft erheblich weniger. **AcrylXtreme** haftet sofort ohne Voranstrich auf vielen Materialien, sogar auf feuchten Untergründen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Ideal für Anschluss- und Dichtfugen mit geringer Dehnungsbeanspruchung, wie z. B. an Rollladenkästen, Treppen, Türen und Sockelleisten oder Zierprofilen. Zum Verschließen von Rissen und Fugen an Putz, Gasbeton, Gipskarton, Faserzement, mineralischen Untergründen, Polystyrol und Holz.

Technische Informationen:

Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit:	- 25 °C bis + 80 °C
Reichweite:	ca. 12 m (5 x 5 mm Fuge)
Zulässige Fugenbreite:	5 - 25 mm
Zulässige Gesamtverformung:	ca. 15 %
Durchhärtung:	ca. 2 - 3 mm / 24 h

- **Trocknet schnell**
- **Schnell überarbeitbar**
- **Geringes
Schrumpfverhalten**
- **Sofort haftend**
- **Außen und innen**



Dinova GmbH & Co. KG

Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 · Telefax +49 2223 22470
E-Mail: info@dinova.de · www.dinova.de

Ein Unternehmen der Meffert AG Farbwerke